


INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La **Junta Nodulo Hidroexpansible** es un elemento sellante que se expande en contacto con el agua. Esta propiedad de expandirse produce un sellado de alta compresión al quedar confinada en la junta que se produce entre dos hormigones vertidos en diferentes tiempos.

La **Junta Nodulo Hidroexpansible** puede aplicarse directamente y sin los empalmes exigidos por las juntas tradicionales.

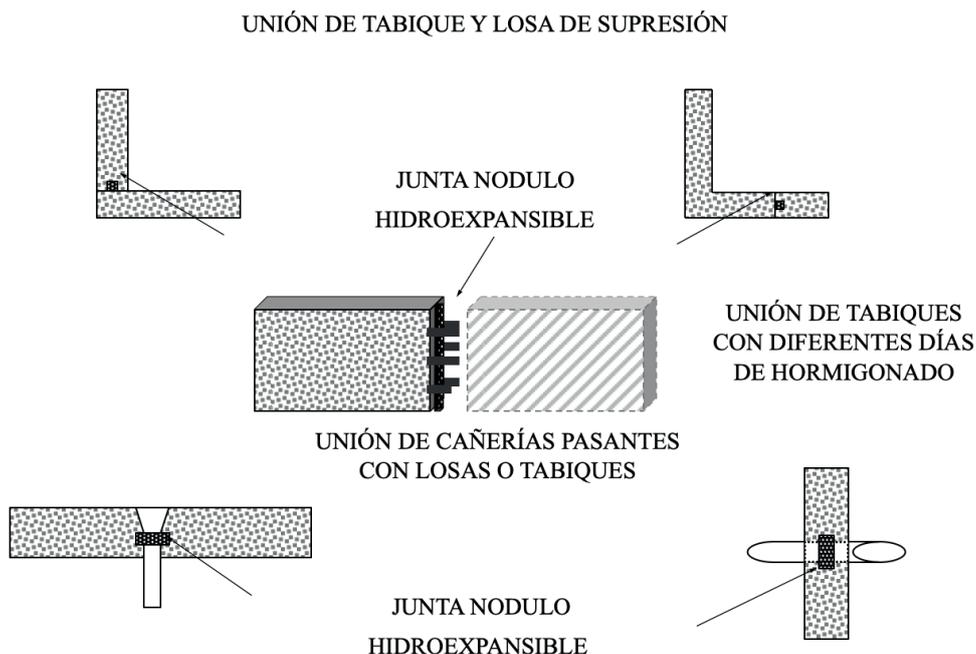

USOS

- Cualquier tipo de junta entre coladas diferentes
- Paredes de fundación
- Estacionamientos subterráneos
- Túneles
- Diques
- Ductos de hormigón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composición: caucho butílico, fibras y resinas.
- Densidad: 1,35 gr/cm³

- Sólidos: 99%
- Resistencia a la fluencia : no fluye (24 horas a 50°C)
- Temperatura de servicio: -20°C a +60°C

FORMA DE APLICACIÓN

La **Junta Nodulo Hidroexpansible** se fija al hormigón endurecido por medio de clavos, luego el concreto fresco puede colarse.

También puede realizarse esta operación utilizando la Pintura Imprimación Nodulo. Ésta se aplica con pincel sobre el hormigón endurecido y se deja orear durante aproximadamente media hora, hasta que la superficie se torne pegajosa. Luego se apoya sobre la superficie tratada la tira de Junta Nodulo Hidroexpansible y se asegura el contacto presionándola firmemente, quedando lista para recibir el hormigón fresco.

La **Junta Nodulo Hidroexpansible** debe ser colocada inmediatamente antes del vertido del hormigón, especialmente en tiempo lluvioso para evitar pre-expansiones.

La **Junta Nodulo Hidroexpansible** no es apta para estar en contacto con naftas y solventes orgánicos.

ALMACENAJE

La **Junta Nodulo Hidroexpansible** debe ser almacenada en un ambiente seco y fresco. En estas condiciones la vida útil del producto es de dos años.

PRESENTACIÓN

Rollos de 2cm de ancho x 1,5cm de espesor x 4,5m de largo

I052015

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. Nódulo prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.



Mariano Moreno 5673
CP 1678 - Caseros - Buenos
Aires - Argentina

Tel: (+54 11) 2121-5924
www.nodulo.com